

AMILO L7320 WLAN Konfiguration

Ausgabe 23.11.2006
Kategorie Installation paper
Inhalt WLAN Konfiguration
Version 1.0
Verteiler Extern
Seiten 2

1. WLAN Adapter aktivieren

- Fn + F2 um WLAN zu aktivieren
- Die WLAN Status LED befindet sich unten rechts
- Diese schaltet bei Aktivierung ab dem FSC Boot Logo ein



Odyssey Symbol: Status connected




Odyssey Symbol: Status disconnected

2. Software

- Odyssey Client 4.02.0.1942

3. Konfiguration mit Odyssey Client ohne Verschlüsselung

- WLAN Adapter mit WLAN Button aktivieren (WLAN LED muss leuchten)
- Windows WLAN Client deaktivieren:
Start → Systemsteuerung → Netzwerk- und Internetverbindungen → Netzwerkverbindungen
→ Drahtlose Netzwerkverbindung → Erweiterte Einstellungen ändern → Reiter "Drahtlosnetzwerke"
→ Haken bei „Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden“ entfernen → OK
- Start → Alle Programme → Fujitsu Siemens Computers → Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers
- "Networks" auswählen → Add → SSID einstellen
→ Association mode = open
→ Encryption method = none → OK

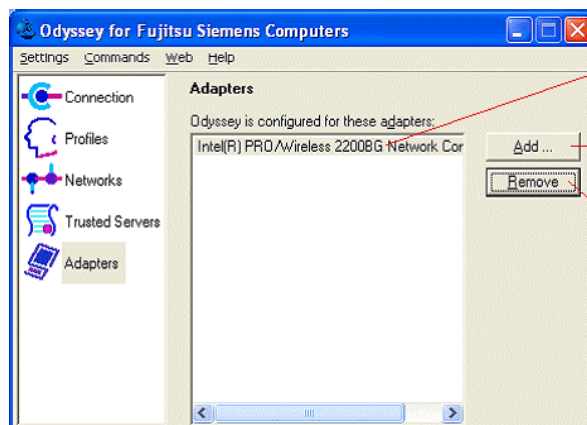


Adapterbezeichnung muss mit der Bezeichnung aus dem Gerätemanager übereinstimmen

Fügt einen WLAN Adapter hinzu

Entfernt einen vorhandenen WLAN Adapter

!!Wichtig!! Wird der Treiber des WLAN Adapters im Gerätemanager geändert, muss der Adapter im Odyssey entfernt und wieder neu hinzugefügt werden

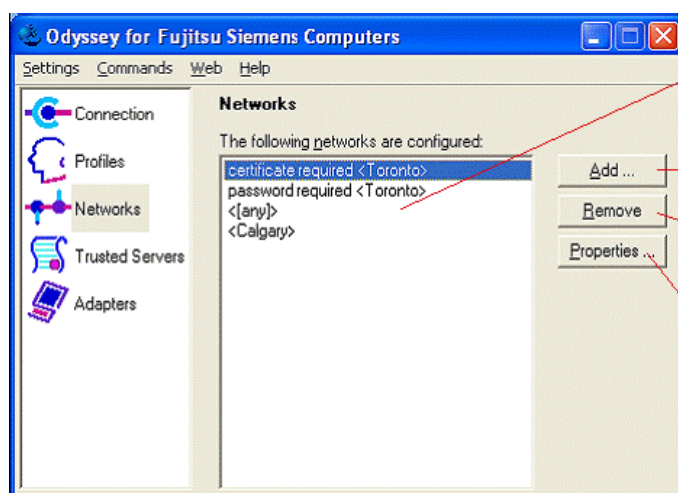


Zeigt die konfigurierten Netzwerke an

Erstellt ein neues Netzwerk

Entfernt ein erstelltes Netzwerk

Zeigt die Einstellung einer Netzwerkverbindung an

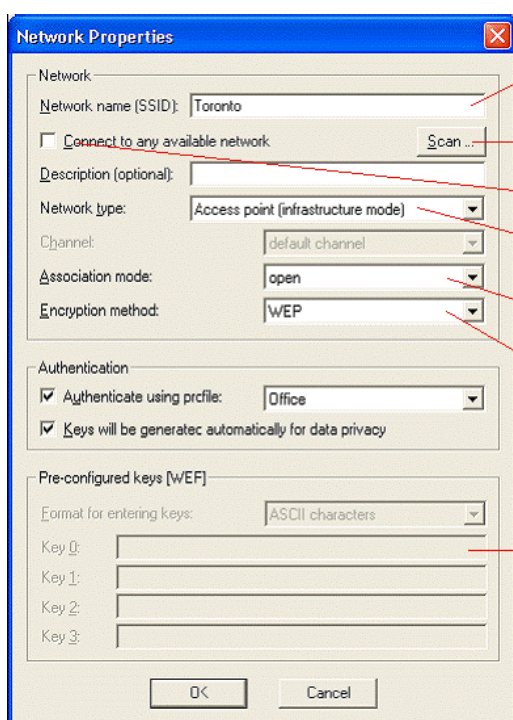

Name des Netzwerkes (SSID=Service Set Identifier)


Sucht und zeigt alle verfügbaren WLAN Verbindungen an
(Öffnet das Fenster: Connect to Available Network)

Verbindet automatisch zu einem verfügbaren Netzwerk

Access point oder ad-hoc (peer-to-peer)

open, shared, WPA und WPA2

none, WEP, WPA, WPA2

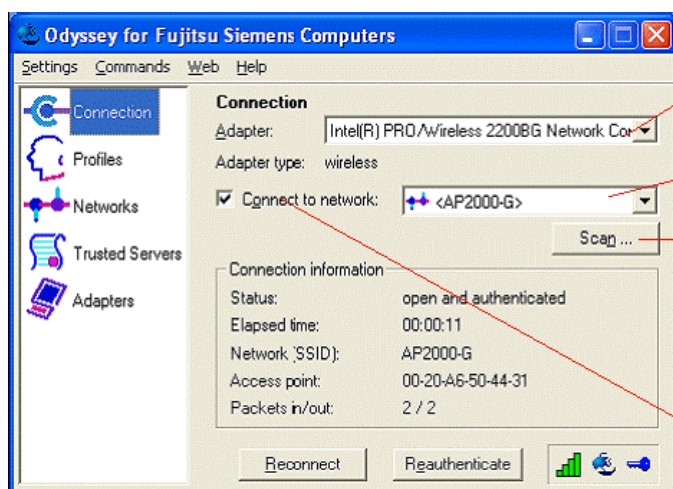Eingabefeld für Netzwerkschlüssel
Bei WPA und WPA2 ändert sich das
Eingabefeld und heißt PassphraseBezeichnung mit Netzwerkadapter aus
Gerätemanager vergleichen

Richtige SSID auswählen

Sucht und zeigt alle verfügbaren Verbindungen
an

Haken bei "Connect to network" setzen